

TERRA

Euro102

motozappe

CAMBIO MECCANICO
trasmissione a ingranaggi



VELOCITÀ FRESA

39 rpm  172 rpm
130 rpm
39 rpm

PROFESSIONALE



Euro102

MOTORE	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Benzina	Euro 178F 296 cc 4.4 kW Diesel
AVVIAMENTO	a strappo	a strappo	a strappo o elettrico
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente		
TRASMISSIONE	cambio made in italy ad ingranaggi in bagno d'olio 3 velocità di fresatura, retromarcia due prese di forza (PTO) di cui una standard ed una sincronizzata con il cambio		
FRESA	6 stelle Ø34 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 95-65 cm rotazione frese 172/130/39 rpm		
ALTRO	dischi salva piante, sperone registrabile		
RUOTE TRASPORTO	opzionali: <ul style="list-style-type: none">• pneumatiche profilo tractor 5.00-10"• in gomma da montare su dischi salva piante		
PESO NETTO	86 kg	95 kg	104 kg
DIMENSIONI	108X145X92(h) cm		



PLOR

94-112 KG

IMBALLO

95X50,5X90(H) CM

PALLET

110X120X195(H) CM / Q*4PZ



FRESA

coltelli bullonati
Ø34 cm 95 cm
riducibile a 65 cm
con dischi




MANUBRIO

registrabile verticalmente
e lateralmente



SPERONE

registrabile a 4
posizioni

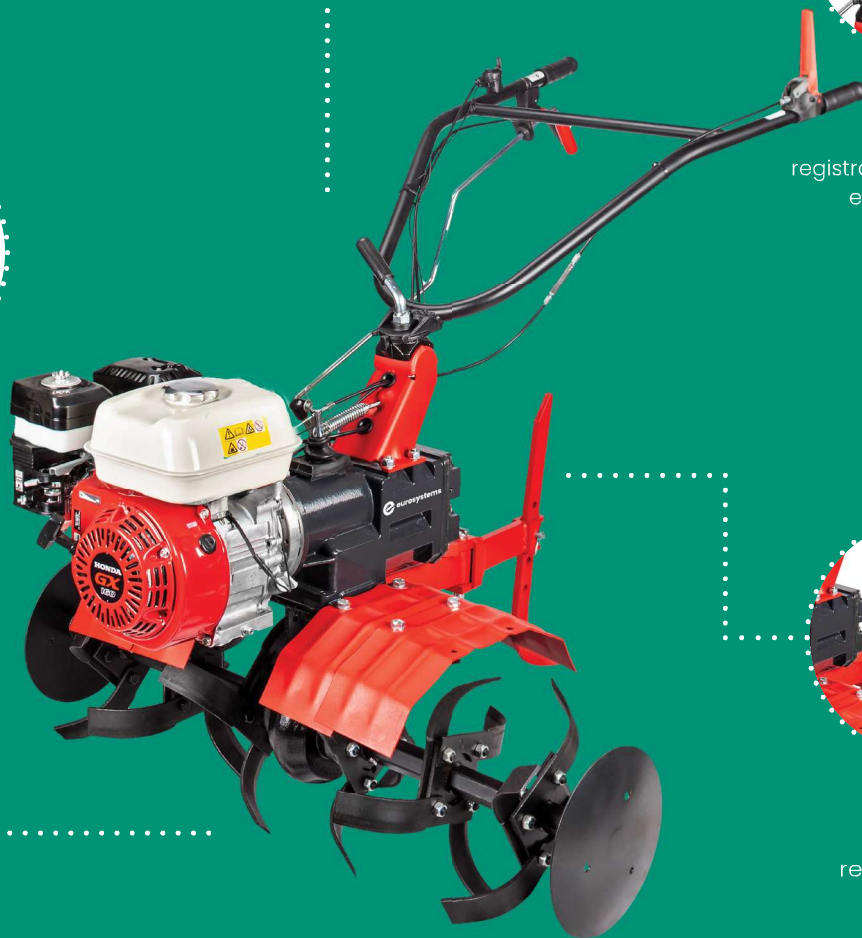

RUOTE TRACTOR

pneumatiche 5.00-10"



ESTENSIONE FRESA

larghezza lavoro 112 cm



RUOTE TRASPORTO

da montare su dischi



RINCAZZATORE

ad ali registrabili



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO