

# M210

motofaucheuse

**RÉDUCTEUR MÉCANIQUE**  
transmission par courroie



**VITESSE DE MARCHÉ**




**AMATEUR**



## M210

	B&S 450 E	B&S 625 EXi	Euro 139.ohv	Euro R170.ohv	Honda GCV170	EGOpower+ e-powered
<b>MOTEUR</b>	125 cc 1.8 kW Essence	150 cc 2.3 kW Essence	139 cc 2.7 kW Essence	173 cc 3.2 kW Essence	166 cc 3,6kW Essence	56 V 3,1kW Électrique
<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	electrique
<b>GUIDON</b>	réglable latéralement et verticalement					
<b>TRANSMISSION</b>	vis sans fin à bain d'huile et courroies					
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	mouvement double lame - lame supérieure et lame inférieure oscillantes barre de fauchage au choix : Eurosystems ou ESM largeur de coupe 87 cm					
<b>AUTRE</b>	barre Eurosystems avec traîneaux réglables inclus, hauteur de coupe réglable 1,5 <-> 4,7 cm barre ESM avec traîneaux réglables en option, hauteur de coupe réglable 1,5 <-> 4,7 cm					
<b>ROUES MOTRICES</b>	anti-crevaison, profil tracteur 13x5.00-6»					
<b>POIDS NET</b>	50.5 kg	51 kg	50.5 kg	51.5 kg	51 kg	54 kg
<b>DIMENSIONS</b>	87x157x90(h) cm					


	<b>PLOR</b>	54.5-59 KG
	<b>EMBALLAGE</b>	80X59X57(H) CM
	<b>PALETTE</b>	80X120X240(H) CM / Q* 8PCS



**GUIDON RÉGLABLE**  
verticalement et  
latéralement



**LEVERAGES**  
traction + engagement  
de l'outil avec système de  
sécurité intégré

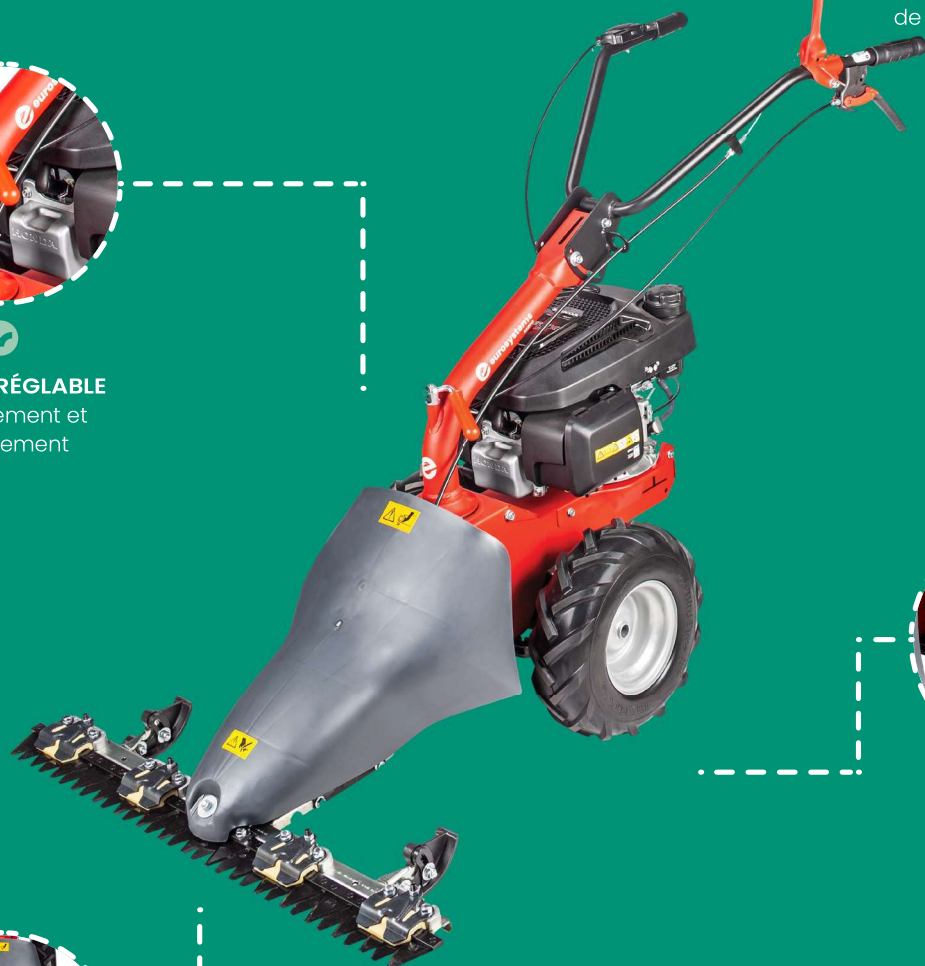

**ROUES MOTRICES**  
anti-crevaison  
13x5.00-6"



**MOUVEMENT BI-LAME**  
deux lames oscillantes  
coupe 87 cm



**LAME NEIGE**  
85 cm  
orientable  $\pm 30^\circ$



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ