

4 STAGIONI

P130

multiattrezzo

CAMBIO IDROSTATICO



VELOCITÀ VARIABILE

0-3 Km/h 0-7 Km/h

PROFESSIONALE



P130

P130 ALPINE

	B&S 3125 PB 344 cc 6.9 kW Benzina	B&S 3130 Intek 344 cc 7.8 kW Benzina	Honda GXV390 389 cc 7.6 kW Benzina	Honda GXV390 389 cc 7.6 kW Benzina	B&S 4195 Intek 500 cc 11.7 kW Benzina	B&S Vanguard V-Twin 479 cc 11.9 kW / 16 HP Benzina
MOTORE						
AVVIAMENTO	a strappo	a strappo ed elettrico	a strappo/ a strappo ed elettrico	a strappo ed elettrico	a strappo ed elettrico	elettrico
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente + posizione di rimessaggio			registrabile verticalmente e lateralmente + posizione di rimessaggio		
TRASMISSIONE	2 cambi idrostatici indipendenti ZT-2200 (EZT) pendenza max: 25° coppia max: da 0 a 291 Nm			2 cambi idrostatici indipendenti ZT-2800 advanced (ZT) pendenza max: 45° coppia max: da 0 a 406 Nm		
PRESA DI FORZA	frizione multidisco PDF verticale con giunto			frizione multidisco PDF verticale con giunto		
MOTORE BASCULANTE	-			scheda elettronica e attuatore per basculamento del motore		
SISTEMA DI GUIDA	PAS (powered assisted steering)			PAS (powered assisted steering)		
RUOTE MOTRICI	pneumatiche, profilo tractor (18x9.5-8")			pneumatiche, profilo tractor (18x9.5-8")		
PESO NETTO	162 kg	167 kg	169 kg / 174 kg	178 kg	175 kg	184 kg
DIMENSIONI	97x169x128(h)			97x169x128(h)		



PLOR 194-216 KG
IMBALLO 144X97X95(H) CM
PALLET 147X100X190(H) CM / Q* 2PZ



MANUBRIO RIPIEGABILE

in posizione di rimessaggio tramite comando su console




CONSOLE COMANDI

gestione velocità, connessione attrezzo, modalità lavoro, gestione delle regolazioni



MANUBRIO REGISTRABILE

lateralmente (3 posizioni) e verticalmente (7+1 posizioni)



MOTORE BASCULANTE

con scheda elettronica ed attuatore, pendenza laterale massima 40-45°



AGGANCIAMENTO ATTREZZO

giunto verticale con sistema di connessione istantanea da manubrio



SISTEMA DI GUIDA PAS

servo assistito a raggio zero



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO

4 STAGIONI

P130

multiattrezzo

RUOTE & ESTENSIONI



RUOTE IN FERRO

Carreggiata EZT 96 cm
Carreggiata ZT 99 cm



PLOR 37 KG

IMBALLO 52X52X55(H) CM



PNEUMATICI SMALL

Carreggiata EZT 81,6 cm
Carreggiata ZT 84,6 cm



PLOR 20 KG

IMBALLO 52X52X55(H) CM



ESTENSIONE IN FERRO PER PNEUMATICI

Carreggiata ZT
137,5 cm *Alpine



PLOR 38 KG

IMBALLO 52X52X55(H) CM



CATENE NEVE

Per ruote pneumatiche
standard 18x9,5-8"



PLOR 3 KG

IMBALLO 52X52X55(H) CM



ESTENSIONE IN FERRO PER RUOTE IN FERRO

Carreggiata ZT
149 cm *Alpine



PLOR 31,5 KG

IMBALLO 52X52X55(H) CM



RUOTE ARTIGLIATE

Carreggiata ZT
151 cm *Alpine




PLOR 20 KG

IMBALLO 52X52X55(H) CM


ROTOFALCE

FUNZIONAMENTO	dischi di taglio (x2) a 4 lame cad. inclinate, pivotanti e rientranti
LARGHEZZA DI LAVORO	115 cm
REGOLAZIONI	altezza di taglio fissa --> 5 cm
RUOTE DI TRASPORTO	due ruote frontali pivotanti e ribaltabili
ALTRO	<ul style="list-style-type: none"> • telo di protezione • cinghia a doppia dentatura • sistema frenante automatico • controdischi a rotazione in folle • dischi in acciaio rinforzato
PNET	127 kg
DIMENSIONE	120x128x65(h) cm


 PLOR 142 KG - IMBALLO 130X120X65(H) CM - PALLET 130X120X130(H) CM / Q* 2PZ




RUOTE DI TRASPORTO



LAME PIVOTANTI (X4 A ROTORE)



DOPPIO DISCO ROTANTE

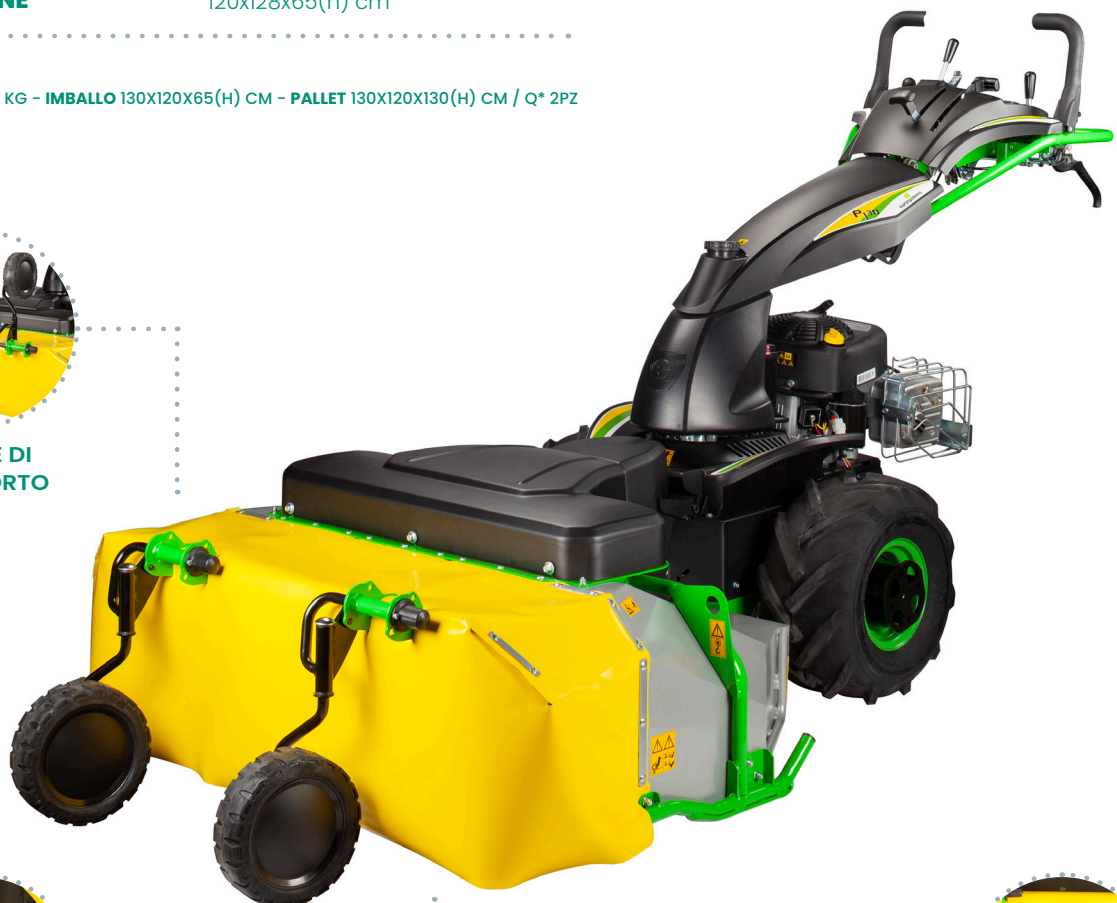


4 STAGIONI

P130

multiattrezzo

TRINCIASARMENTI


FUNZIONAMENTO	rotore Ø 30 cm ad asse orizzontale con 32 coltelli flottanti
LARGHEZZA DI LAVORO	80 cm
REGOLAZIONI	altezza di taglio 2<->10 cm con ruote 2<->7 cm con slitte
RUOTE DI TRASPORTO	pivotanti su asse ribaltabile
ALTRO	-
PNET	100 kg
DIMENSIONE	94x100x70(h) cm

 PLOR 115 KG - IMBALLO 109X97X54(H) CM - PALLET 109X97X162(H) CM / Q* 3PZ



PIATTO FALCIATUTTO

FUNZIONAMENTO	doppio rotore ad asse verticale con 8 lame pivotanti (4 cad.)
LARGHEZZA DI LAVORO	92 cm
REGOLAZIONI	altezza di taglio 5 - 7 - 9 cm con posizioni fisse
RUOTE DI TRASPORTO	singola a sgancio rapido
ALTRO	<ul style="list-style-type: none">tappo per taglio mulching2 zavorre 4 kg cad.
PNET	76 kg
DIMENSIONE	97x117x61(h) cm

 PLOR 81 KG - IMBALLO 109X97X54(H) CM - PALLET 110X98X162(H) CM / Q* 3PZ



SPAZZOLA DISERBO

FUNZIONAMENTO piatto spazzola quick-connect
Ø 60 cm

LARGHEZZA DI LAVORO 60 cm

REGOLAZIONI


- altezza di lavoro
- laterale $\pm 90^\circ$
- inclinazione piatto
0°-2,5°-5°-7°

RUOTE DI TRASPORTO singola, laterale,
piroettante

ALTRO 5 set di spazzole intercambiabili

PNET 71 kg

DIMENSIONE 93x104x62(h) cm

 **PLOR 85 KG - IMBALLO 109X97X54(H) CM - PALLET 110X98X162(H) CM / Q* 3PZ**



**RUOTA DI
TRASPORTO**



**SISTEMI DI
REGOLAZIONE**



**SET SETOLE
FERRO PIATTE**
piatto + setole piatte da
montare su flangia
(non inclusa)



**SET SETOLE
IN FERRO SPESSE**
8 mazze da montare su
piatto e flangia
(non inclusi)



**SET SETOLE
IN PLASTICA**
piatto + setole plastica
da montare su flangia
(non inclusa)



**SET SETOLE
IN FERRO MISTE**
4+4 mazze da montare
su piatto e flangia
(non inclusi)



**SET SETOLE
IN FERRO FINI**
8 mazze da montare su
piatto e flangia
(non inclusi)

4 STAGIONI

P130

multiattrezzo

BARRA FALCIANTE

FUNZIONAMENTO sistema di taglio a doppia lama
ESM, movimento a portale

LARGHEZZA DI LAVORO 140 cm


REGOLAZIONI altezza di taglio
tramite slitte
3<->6 cm


RUOTE DI TRASPORTO due ruote pivotanti con
attacco rapido

ALTRO sistema professionale cambio
lama BIDOUX

PNET 88.5 kg

DIMENSIONE 153x120x53(h) cm

 PLOR 122 KG - IMBALLO 158X130X43(H) CM - PALLET 158X130X86(H) CM / Q* 2PZ

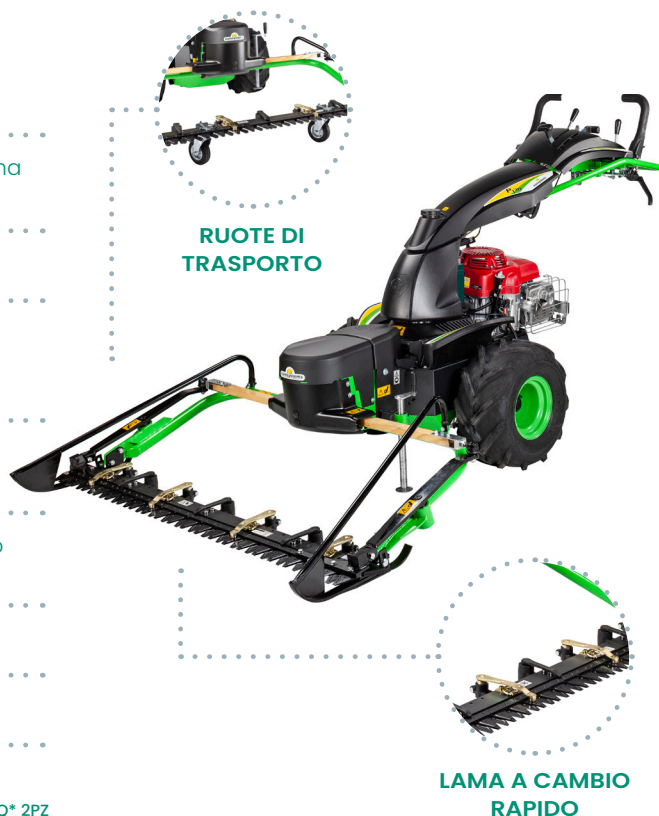

RANGHINATORE

FUNZIONAMENTO 8 pettini su cinghia
2 coppie di punte
per pettine

LARGHEZZA DI LAVORO 120<->155 cm

REGOLAZIONI altezza di lavoro
tramite ruote frontali

RUOTE DI TRASPORTO in gomma, piroettanti

ALTRO bandella fermafieno per ranghina
regolabile

PNET 115 kg

DIMENSIONE 156x126x102(h) cm

 PLOR 125 KG - IMBALLO 157X80X102(H) CM - PALLET 152X81X230(H) CM / Q*2PZ




LAMA NEVE

FUNZIONAMENTO	lama frontale con bandella di gomma
LARGHEZZA DI LAVORO	120 cm
REGOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • altezza di lavoro regolabile tramite slitte laterale $\pm 30^\circ$
RUOTE DI TRASPORTO	-
ALTRO	protezione antiurto in gomma
PNET	53 kg
DIMENSIONE	119x161x134(h) cm




**BANDELLA
PARAURTI**



 PLOR 55 KG - IMBALLO 120X58X48(H) CM - PALLET 110X120X205(H) CM / Q* 8PZ

TURBONEVE


FUNZIONAMENTO	doppio stadio con rotore \varnothing 40 cm eliche rompighiaccio
LARGHEZZA DI LAVORO	90 cm
REGOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • altezza di lavoro 0 - 6 cm • deflettore neve 90° cm • camino eiezione orientabile
RUOTE DI TRASPORTO	slitte laterali
ALTRO	<ul style="list-style-type: none"> • asta estensione comandi • tubo pulisci camino
PNET	130 kg
DIMENSIONE	91,5x161x143(h) cm



**ELICHE
ROMPIGHIACCIO**



**LEVE DI
REGISTRAZIONE**

 PLOR 162 KG - IMBALLO 109X97X54(H) CM - PALLET 110X98X162(H) CM / Q* 3PZ