

4 STAGIONI

P70evo

multiattrezzo

CAMBIO MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

2.1 Km/h		3.5 Km/h
1.1 Km/h		2.5 Km/h
2.1 Km/h		1.1 Km/h
1.1 Km/h		1.1 Km/h

SEMI PROFESSIONALE



P70evo

MOTORE	B&S 850 E series 190 cc 3.7 kW Benzina	B&S 850 IS series 190 cc 3.7 kW Benzina	B&S 1000 Pxi 223 cc 4.2 kW Benzina	Euro 224.ohv 224 cc 4.4 kW Benzina	Euro R200.ohv 200 cc 3.5 kW Benzina
---------------	---	--	---	---	--

AVVIAMENTO	a strappo	elettrico	a strappo	a strappo	a strappo
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MANUBRIO reversibile, registrabile lateralmente e verticalmente

TRASMISSIONE ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio e cinghie

MARCE configurazione macchina con attrezzo anteriore: 3 marce avanti, retromarcia a 2 velocità
configurazione macchina con attrezzo posteriore: 2 marce avanti, retromarcia

PRESA DI FORZA verticale con cinghia

MOTORE BASCULANTE kit opzionale composto da zavorra e sistema di aggancio motore per lavorare lateralmente su terreni scoscesi (fino a 45°)

SISTEMA DI GUIDA reversibile

RUOTE MOTRICI pneumatiche, profilo tractor con semi-differenziale meccanico (15x6,00-6")

PESO NETTO	55 kg	58 kg	56 kg	58 kg	59 kg
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

DIMENSIONI 57x135x110(h)

	PLOR	61-63 KG
	IMBALLO	88X56X61(H) CM
	PALLET	90X120X195(H) CM / Q* 6PZ



MANUBRIO
registrabile
lateralmente
e verticalmente



LEVERAGGI
trazione + innesto attrezzo
con sistema di sicurezza
integrato



MANUBRIO
reversibile con nuovo
sistema di regolazione
rapida



MOTORE BASCULANTE
kit con zavorra per
uso laterale su terreni
scoscesi con pendenza
massima di 45°



RUOTE TRAZIONATE
profilo tractor con
semi-differenziale
meccanico



Il kit per motore basculante permette, tramite l'utilizzo di una zavorra, di aggiungere una rotazione di 25° al motore consentendone un utilizzo efficiente su terreni a forte pendenza.

Sistema brevettato
Zavorra 11 KG



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO

4 STAGIONI

P70evo

multiattrezzo

NEW ! DECESPUGLIATORE

FUNZIONAMENTO

testina autoavvolgente
filo Ø3 mm a 4 uscite (20-40mm)
capienza: 2 rotoli da 7.5m

LARGHEZZA DI LAVORO

60 cm

REGOLAZIONI

- inclinazione piatto 0-6°
- laterale a posizioni fisse:
0° - 15° - 30° - 45°

RUOTE DI TRASPORTO

-

ALTRO


- comando manubrio per
estensione filo
- pareti di protezione

PNET

23 kg

DIMENSIONE

86x62x39(h) cm

 PLOR 25 KG - IMBALLO 73X71X42.5(H) CM - PALLET 80X120X225(H) CM / Q* 5PZ



PIATTO FALCIATUTTO

FUNZIONAMENTO

6 lame pivotanti su rotore
verticale a croce

LARGHEZZA DI LAVORO

63 cm

REGOLAZIONI

altezza di taglio
5 - 8 cm
con posizioni fisse

RUOTE DI TRASPORTO

-

ALTRO


-

PNET

25 kg

DIMENSIONE

68x92x48(h) cm

 PLOR 30 KG - IMBALLO 92X69,5X42(H) CM - PALLET 92X70X210(H) CM / Q* 5PZ



BARRA FALCIANTE

FUNZIONAMENTO movimento doppia lama, due lame oscillanti (inferiore e superiore)

LARGHEZZA DI LAVORO 107 cm

REGOLAZIONI altezza di taglio 2<->5.5 cm con slitte

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO

- cofano spargierba oscillante
- slitte registrabili


PNET 23 kg

DIMENSIONE 111x68x30(h) cm



DOPPIA LAMA CON SLITTE REGISTRABILI



 **PLOR 26 KG - IMBALLO 112X38X32(H) CM - PALLET 110X120X232(H) CM - Q* 18PZ**

FRESA

FUNZIONAMENTO rotore a 16 coltelli ricurvi rivettati

LARGHEZZA DI LAVORO 55 cm Ø32 cm

REGOLAZIONI profondità di lavoro 0<->12,5 cm

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO sperone registrabile


PNET 24 kg

DIMENSIONE 55x78x58(h) cm



FRESA A 16 COLTELLI



 **PLOR27 KG - IMBALLO 67X58X42(H) CM - PALLET 134X114X180(H) CM - Q* 16PZ**

FALCE ROTANTE

FUNZIONAMENTO 4 lame pivotanti rientranti

LARGHEZZA DI LAVORO 64 cm

REGOLAZIONI altezza di taglio fissa a 3.6 cm

RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO kit ranghina (accessorio)


PNET 27 kg

DIMENSIONE 67x78x49(h) cm



KIT RANGHINA (non incluso)



 **PLOR29 KG - IMBALLO 70X60X37(H) CM - PALLET 80X120X197(H) CM - Q* 10PZ**


4 STAGIONI

P70evo

multiattrezzo

VASCA DI TRASPORTO

FUNZIONAMENTO	vasca in lamiera ribaltabile capacità: 85 litri - 75 kg
LARGHEZZA DI LAVORO	-
REGOLAZIONI	-
RUOTE DI TRASPORTO	pneumatiche 20x7,5 cm
ALTRO	estensione vasca 140 litri con sistema di aggancio rapido (accessorio opzionale)
PNET	23,5 kg
DIMENSIONE	71x108x86(h) cm

 PLOR 26 KG - IMBALLO 88X56X61(H) CM - PALLET 90X120X195(H) CM / Q* 6PZ




ESTENSIONE
VASCA 140L



VASCA
RIBALTABILE

VASCA PIANA

FUNZIONAMENTO	piattaforma piana in lamiera con vasca plastica ribaltabile capacità: 160 litri - 75 kg
LARGHEZZA DI LAVORO	-
REGOLAZIONI	-
RUOTE DI TRASPORTO	pneumatiche 20x7,5 cm
ALTRO	-
PNET	35 kg
DIMENSIONE	88x155x87(h) cm

 PLOR 38 KG - IMBALLO 111X66X71(H) CM - PALLET 114X134X225(H) CM / Q* 6PZ



PIATTAFORMA
PIANA

RANGHINATORE


FUNZIONAMENTO	cinghia a 7 pettini con doppia punta
LARGHEZZA DI LAVORO	100 cm
REGOLAZIONI	altezza di lavoro tramite ruote frontali
RUOTE DI TRASPORTO	in gomma
ALTRO	bandella fermafieno regolabile
PNET	90 kg
DIMENSIONE	152x218x130(h) cm

ACCESSORI E ATTREZZI




FERMA FIEÑO



 **PLOR 113,5 KG - IMBALLO 145X80X102(H) CM - PALLET 152X81X204(H) CM - Q* 2PZ**


ARIEGGIATORE

FUNZIONAMENTO	96 molle su rotore Ø25 cm
LARGHEZZA DI LAVORO	60 cm
REGOLAZIONI	-
RUOTE DI TRASPORTO	in gomma 20x5 cm
ALTRO	-
PNET	26 kg
DIMENSIONE	71x96x39(h) cm



ROTORE CON MOLLE




 **PLOR 28,5 KG - IMBALLO 80X59X57(H) CM - PALLET 80X120X240(H) CM - Q* 8PZ**

RINCALZATORE

FUNZIONAMENTO	attacco posteriore rapido
LARGHEZZA DI LAVORO	29 cm
REGOLAZIONI	-
RUOTE DI TRASPORTO	-
ALTRO	-
PNET	3 kg
DIMENSIONE	29x35x48(h) cm



 **PLOR 3,7 KG - IMBALLO 30X30X20(H) CM - PALLET 90X120X100(H) CM - Q* 40PZ**

4 STAGIONI

P70evo

multiattrezzo

TURBONEVE

FUNZIONAMENTO turbina con eliche rompighiaccio a doppio stadio

LARGHEZZA DI LAVORO 52 cm

REGOLAZIONI

- altezza 2 - 3 cm
- deflettore 90°
- camino eiezione 180°


RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO

- asta comando camino
- tubo pulisci camino

PNET 44 kg

DIMENSIONE 61.5x189x93(h) cm

 PLOR 50 KG - IMBALLO 88X56X61(H) CM - PALLET 90X120X195(H) CM / Q* 6PZ



LAMA NEVE

FUNZIONAMENTO lama orientabile ad attacco frontale

LARGHEZZA DI LAVORO 85 o 100 cm

REGOLAZIONI


- altezza 0-2 cm
- orientamento laterale $\pm 30^\circ$


RUOTE DI TRASPORTO -

ALTRO bandella antiurto in gomma

PNET 20 - 32 kg

DIMENSIONE 85x126x109 (h) cm
100x126x109(h) cm

 PLOR 22 KG - IMBALLO 90X29X45(H) CM - PALLET 90X120X192(H) CM / Q* 16PZ

 PLOR 34 KG - IMBALLO 101X29X46(H) CM - PALLET 90X120X196(H) CM / Q* 12PZ




ASPIRATORE - SOFFIATORE

FUNZIONAMENTO	ventola d'aspirazione + tubo soffiatore
LARGHEZZA DI LAVORO	78 cm
REGOLAZIONI	altezza 2<-> 6.4 cm
RUOTE DI TRASPORTO	in gomma piroettanti
ALTRO	<ul style="list-style-type: none"> sacco removibile 185 lt. soffiatore Ø10x250 cm
PNET	46.5 kg
DIMENSIONE	86x149x152(h) cm




TUBO
SOFFIATORE


 PLOR 52 KG - IMBALLO 120X80X95(H) CM - PALLET 80X120X190(H) CM - Q* 2PZ

SPAZZOLA

FUNZIONAMENTO	spazzola in polipropilene Ø30 cm
LARGHEZZA DI LAVORO	88 cm
REGOLAZIONI	laterale ±25°
RUOTE DI TRASPORTO	in gomma piroettanti
ALTRO	raccoglitori removibili (x2)
PNET	44 kg
DIMENSIONE	79x183x78(h) cm

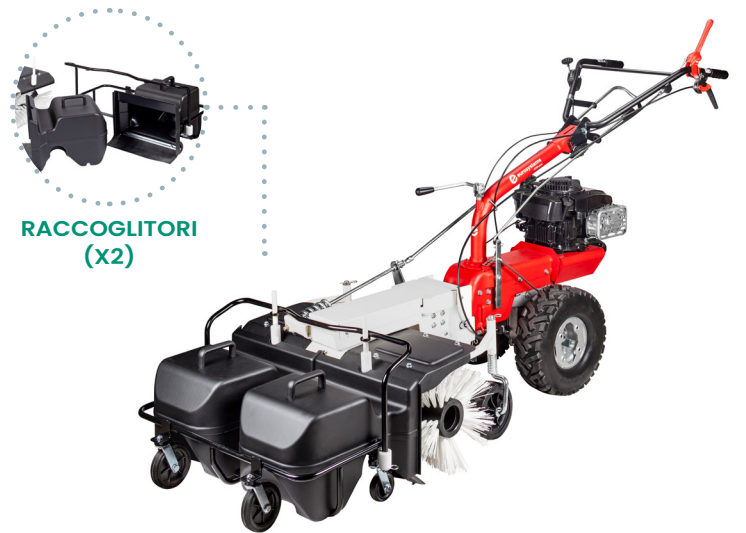

RACCOLTORI
(X2)


 PLOR 50 KG - IMBALLO 107X89X52(H) CM - PALLET 90X120X220(H) CM - Q* 4PZ

ECO SPRAYER

FUNZIONAMENTO	pompa 12V 4.1bar batterie (x2) 12V 5A/h
SERBATOIO	50 litri
LIQUIDI COMPATIBILI	acqua, cryoform, fertilizzanti, antiparassitari
RUOTE DI TRASPORTO	pneumatiche 20x7,5 cm
ALTRO	<ul style="list-style-type: none"> tanica lavamani lancia tubo 9 m
PNET	41 kg
DIMENSIONE	71x149x111(h) cm



LANCIA

 PLOR 43 KG - IMBALLO 114X134X71(H) CM - PALLET 114X134X230(H) CM - Q* 6PZ