

TERRA

Z8

motozappe

CAMBIO MECCANICO
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ FRESA

39 rpm 101 rpm
79 rpm
cinghia invertita 142 rpm
110 rpm

LABOUR
39 rpm 101 rpm
23 rpm
cinghia invertita 142 rpm
33 rpm

SEMIPROFESSIONALE




Z8

MOTORE	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo		
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente		
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghia 2+2 velocità di fresatura (variazione rpm tramite inversione della cinghia), retromarcia		
FRESA	6 stelle Ø33 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 82-58 cm • rotazione frese standard 101/79 (cinghia invertita 142/110 rpm) • rotazione frese labour 101/23 (cinghia invertita 142/33 rpm)		
ALTRO	dischi salva piante, sperone registrabile		
RUOTE TRASPORTO	opzionali, non incluse		
PESO NETTO	88 kg	85 kg	88 kg
DIMENSIONI	82X162X118(h) cm		




PLOR 93-90-93KG
IMBALLO 97X52X81.5(H) CM
PALLET 110X120X180(H) CM / Q* 4PZ



TRASMISSIONE
a cinghia invertibile per
modifica rpm fresa



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente

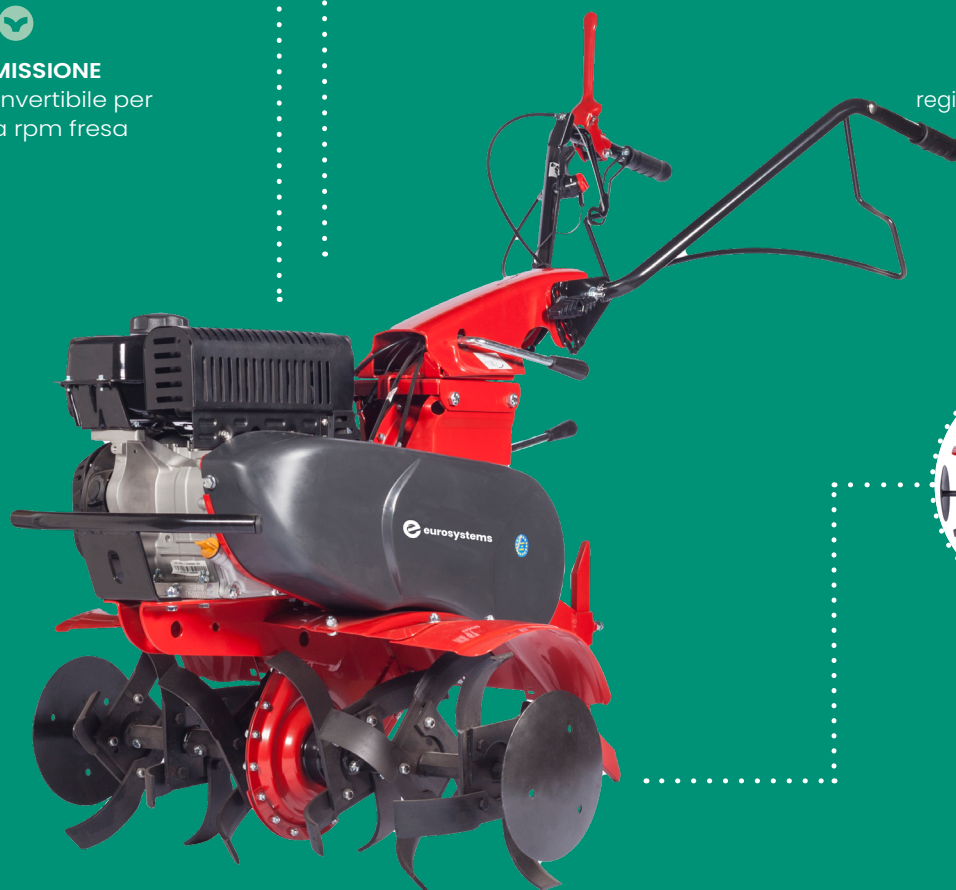

FRESA
coltelli bullonati
Ø33 cm 82 cm
riducibile a 58 cm
con dischi



RUOTINO TRASPORTO
a ribaltamento rapido



ESTENSIONE FRESA
larghezza lavoro 105 cm



RUOTE TRASPORTO
da montare su dischi



RINCALZATORE
ad ali registrabili



KIT LABOUR PRO
ruote 5.00-10" + cricchetti
2 zavorre ruote 20 kg cad.
zavorra frontale 15 kg
aratro voltaorecchi

**solo per Z8 labour*



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO