

4 SAISONS

P130

multi outil

BOÎTE DE VITESSE HYDROSTATIQUE



VITESSE VARIABLE

0-3 m/h 0-7 Km/h

PROFESSIONNEL



P130

MOTEUR	B&S	B&S	Honda
	3125 PB	3130 Intek	GXV390
	344 cc	344 cc	389 cc
	6,9 kW	7,8kW	7,6kW
	Essence	Essence	Essence

DÉMARRAGE	à lanceur	à lanceur et électrique	à lanceur ou à lanceur et électrique
------------------	-----------	-------------------------	--------------------------------------

GUIDON	réglable verticalement et latéralement + position de rangement
---------------	--

TRANSMISSION	2 boîtes de vitesses hydrostatiques indépendantes ZT-2200 (EZT) pente maximale : 25° couple max : de 0 à 291 Nm
---------------------	---

PRISE DE FORCE	embrayage multidisque PDF verticale avec joint
-----------------------	---

MOTEUR BASCULANT	-
-------------------------	---

SYSTÈME DE GUIDAGE	Pas (powered assisted steering)
---------------------------	---------------------------------

ROUES MOTRICES	pneumatiques, profil tracteur (18x9.5-8")
-----------------------	---

POIDS NET	162 kg	167 kg	169 kg / 174 kg
------------------	--------	--------	-----------------

DIMENSIONS	97x169x128(h)
-------------------	---------------

 PLOR EMBALLAGE PALETTE	194-216 KG
	144X97X95(H) CM
	147X100X190(H) CM / Q* 2PCS

P130 ALPINE

MOTEUR	Honda	B&S	B&S
	GXV390	4195 Intek	Vanguard
	389 cc	500 cc	V-Twin 479 cc
	7,6kW	11,7kW	11,9 kW / 16 CV
	Essence	Essence	Essence

à lanceur et électrique	à lanceur et électrique	électrique
-------------------------	-------------------------	------------

réglable verticalement et latéralement + position de rangement
--

2 boîtes de vitesses hydrostatiques indépendantes ZT-2800 Advanced pente maximale : 45° couple max : de 0 à 406 Nm
--

embrayage multidisque PDF verticale avec joint

carte électronique et actionneur pour basculement du moteur

PAS (powered assisted steering)

pneumatiques, profil tracteur (18x9.5-8")

178 kg	175 kg	184 kg
--------	--------	--------

97x169x128(h)



GUIDON RABATTABLE
en position de rangement
par commande sur
console



CONSOLE COMMANDES
gestion vitesse, connexion
outil, mode travail, gestion
des réglages



GUIDON RÉGLABLE
latéralement (3 positions)
et verticalement
(7+1 positions)



MOTEUR BASCULANT
avec carte électronique et
actionneur, pente latérale
maximale 40-45°



ACCROCHAGE OUTIL
joint vertical avec système
de connexion instantanée
par guidon



SYSTÈME DE GUIDAGE PAS
servo assisté
à rayon zéro



DE SÉRIE



ALPINE UNIQUEMENT



BREVETÉ

4 SAISONS

P130

multi outil

ROUES ET EXTENSIONS



ROUES EN FER

Chaussée EZT 96 cm
Chaussée ZT 99 cm

 **PLOR 37 KG**
EMBALLAGE 52X52X55(H) CM



PNEUS SMALL

Chaussée EZT 81,6 cm
Chaussée ZT 84,6 cm

 **PLOR 20 KG**
EMBALLAGE 52X52X55(H) CM



EXTENSION EN FER POUR PNEUMATIQUE

Chaussée ZT
137,5 cm *Alpine

 **PLOR 38 KG**
EMBALLAGE 52X52X55(H) CM



CHAÎNES À NEIGE

Pour roues pneumatiques
standard 18x9,5-8"

 **PLOR 3 KG**
EMBALLAGE 52X52X55(H) CM



EXTENSION EN FER POUR ROUES EN FER

Chaussée ZT
149 cm *Alpine

 **PLOR 31,5 KG**
EMBALLAGE 52X52X55(H) CM



ROUES GRIFFÉES

Chaussée ZT
151 cm *Alpine

 **PLOR 20 KG**
EMBALLAGE 52X52X55(H) CM

FAUCHEUSE ROTATIVE

FONCTIONNEMENT disques de coupe (x2) à 4 lames chacun inclinées pivotantes et rentrantes

LARGEUR DE TRAVAIL 115 cm

RÉGLAGES hauteur de coupe fixe à 5 cm

ROUES DE TRANSPORT deux roues avant pivotantes et rabattables

AUTRE

- bâche de protection
- courroie à double denture
- système de freinage automatique
- contre-disques à rotation libre
- disques en acier renforcé


PNET 127 kg

DIMENSIONS 120X128x65(h) cm

 PLOR 142 KG - EMBALLAGE 130X120X65(H) CM - PALETTE 130X120X130(H) CM / Q* 2 PCS



ROUES DE TRANSPORT



LAMES PIVOTANTES (X4 À ROTOR)



DOUBLE DISQUE ROTATIF



4 SAISONS

P130

multi outil

BROYEUR

FONCTIONNEMENT rotor Ø 30 cm à axe horizontal avec 32 couteaux flottants

LARGEUR DE TRAVAIL 80 cm


RÉGLAGES hauteur de coupe
2<->10 cm avec roues
2<->7 cm avec traîneaux

ROUES DE TRANSPORT pivotants sur axe basculant

AUTRE -

PNET 100 kg

DIMENSIONS 94X100x70(h) cm

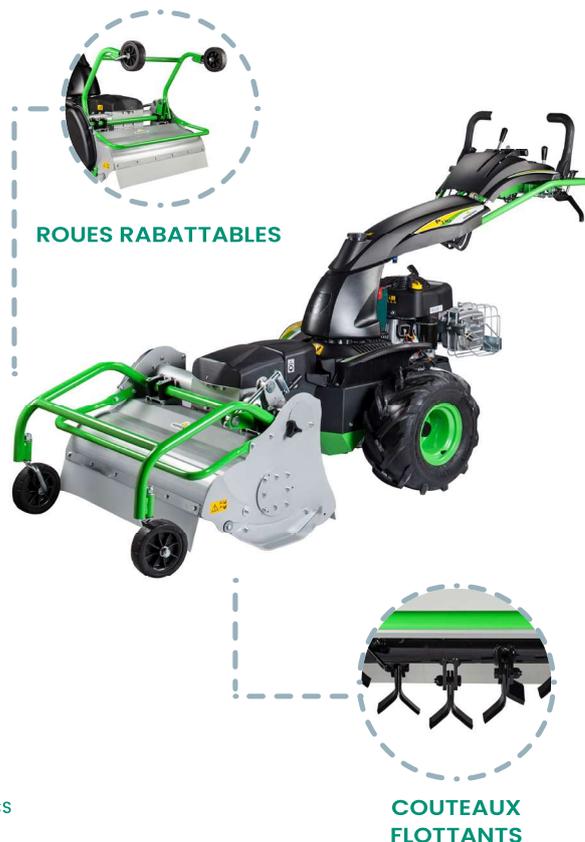

 PLOR 115 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 109X97X162(H) CM / Q* 3 PCS

DÉBROUSSAILLEUSE

FONCTIONNEMENT double rotor à axe vertical avec 8 lames pivotantes (4 pièces cad.)

LARGEUR DE TRAVAIL 92 cm

RÉGLAGES hauteur de coupe
5 - 7 - 9 cm
avec des positions fixes

ROUES DE TRANSPORT simple à dégagement rapide

AUTRE • bouchon pour coupe pailleage
• 2 ballasts de 4 kg chacun.

PNET 76 kg

DIMENSIONS 97X117x61(h) cm



 PLOR 81 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 110X98X162(H) CM / Q* 3PCS

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE

FONCTIONNEMENT plateau brosse quick-connect
Ø 60 cm

LARGEUR DE TRAVAIL 60 cm

RÉGLAGES

- hauteur de travail
- latéral ±90°
- inclinaison plateau 0°-2,5°-5°-7°



ROUES DE TRANSPORT simple, latérale, pivotante

AUTRE 5 ensembles de brosses interchangeables

PNET 71 kg

DIMENSIONS 93X104x62(h) cm

 PLOR 85 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 110X98X162(H) CM / Q* 3PCS

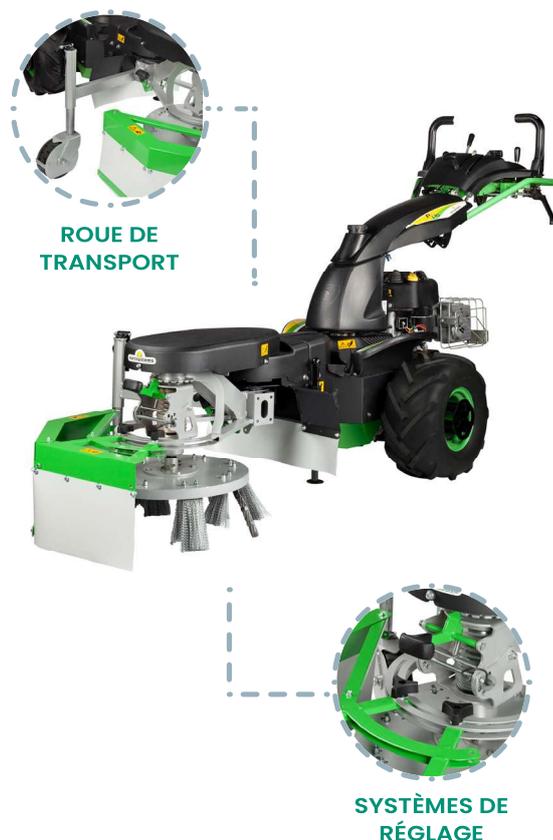

**SET POILS
FER PLATS**
plat + poils plats à
monter sur bride
(non inclus)



**SET POILS
EN FER ÉPAIS**
8 ensembles à monter sur
plaque et bride
(non inclus)



**SET POILS
EN PLASTIQUE**
plateau + poils en
plastique à monter sur
bride (non inclus)



**SET POILS
EN FER MÉLANGÉS**
4+4 ensembles à monter
sur plateau et bride
(non inclus)



**SET POILS
EN FER FINS**
8 ensembles à monter sur
plaque et bride
(non inclus)

4 SAISONS


P130

multi outil

BARRE DE FAUCHAGE

FONCTIONNEMENT	système de coupe à double lame ESM, mouvement à portique
LARGEUR DE TRAVAIL	140 cm
RÉGLAGES	hauteur de coupe à l'aide de traîneaux 3<->6 cm
ROUES DE TRANSPORT	deux roues pivotantes avec attache rapide
AUTRE	système professionnel de changement de lame BIDOUX
PNET	88,5 kg
DIMENSIONS	153X120x53(h) cm

 PLOR 122 KG - EMBALLAGE 158X130X43(H) CM - PALETTE 158X130X86(H) CM / Q* 2PCS

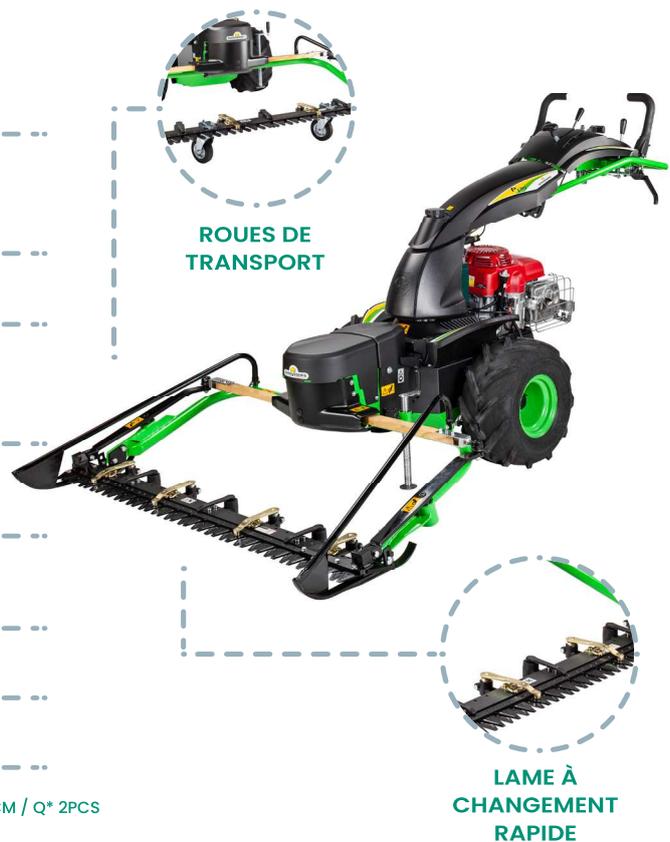

ANDAINEUR

FONCTIONNEMENT	8 peignes sur courroie 2 paires de pointes par peigne
LARGEUR DE TRAVAIL	120<->155 cm
RÉGLAGES	hauteur de travail au moyen de roues avant
ROUES DE TRANSPORT	en caoutchouc, pivotantes
AUTRE	bande d'arrêt de foin réglable andaineur
PNET	115 kg
DIMENSIONS	156X126x102(h) cm

 PLOR 125 KG - EMBALLAGE 157X80X102(H) CM - PALETTE 152X81X230(H) CM / Q*2PCS



LAME À NEIGE

FONCTIONNEMENT	lame avant avec bande en caoutchouc
LARGEUR DE TRAVAIL	120 cm
RÉGLAGES	<ul style="list-style-type: none"> • hauteur de travail réglable par traîneaux • latéral $\pm 30^\circ$
ROUES DE TRANSPORT	-
AUTRE	protection anti-choc en caoutchouc
PNET	53 kg
DIMENSIONS	119X161x134(h) cm



BANDE PARE-CHOC



PLOR 55 KG - EMBALLAGE 120X58X48(H) CM - PALETTE 110X120X205(H) CM / Q* 8PCS

FRAISE À NEIGE

FONCTIONNEMENT	double étage avec rotor \varnothing 40 cm hélices brise-glace
LARGEUR DE TRAVAIL	90 cm
RÉGLAGES	<ul style="list-style-type: none"> • hauteur de travail 0 - 6 cm • déflecteur de neige 90° cm • cheminée à éjection orientable
ROUES DE TRANSPORT	traîneaux latéraux
AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> • tige extension commandes • tuyau de nettoyage de la cheminée
PNET	130 kg
DIMENSIONS	91,5X161x143(h) cm



HÉLICES BRISE-GLACE



LEVIERS D'AJUSTEMENT

PLOR 162 KG - EMBALLAGE 109X97X54(H) CM - PALETTE 110X98X162(H) CM / Q* 3PCS